

MiniFil - Art.-Nr.: 65150

- » Hochvakuum Absaugung
- » Kontaminationsfreier Filterwechsel



Anwendung

- » Auch geeignet für Chrom-Nickel-Stahl
- » Mittlere Rauch-/Staubmengen
- » Brennerabsaugung

Nutzen

- » Energiesparendes Arbeiten mit integrierter Start/Stop-Automatik
- » Erhöhte Sicherheit durch kontaminationsfreien Filterwechsel
- » Gut geeignet für wechselnde Arbeitsplätze aufgrund geringen Gewichtes und optionalem Trolley
- » Optimale Anpassung an Schweißprozess durch stufenlose Saugleistungsregulierung

Eigenschaften

- » Filterüberwachung
- » Stufenlose Saugleistungsregulierung
- » Kontaminationsfreier Filterwechsel
- » Start/Stop-Automatik
- » Funkenvorabscheider

Zusatzausstattung





- » Trolley
- » Verschiedene Absaugdüsen
- » Verschiedene Schlauchlängen

Technische Daten

Artikelnummer	65150
Filter	
Filterstufen	3
Filterverfahren	Einwegfilter
Filterfläche	ca. 12 m ²
Filtertyp	SafeChangeFilter
Filtermaterial	Polyestervlies
Abscheidegrad	> 99 %
Filterklasse	H13
Zusätzliche Filter	Fliehkraft-Vorabscheider
Zusätzliche Filter	Vorfilter (Alugestrick)
Grunddaten	
Absaugleistung	150 m ³ /h
Gewicht	18,5 kg
Motorleistung	2 kW
Anschlussspannung	1 x 230 V / 50 Hz
Nennstrom	11 A
Steuerspannung	24 V, DC
Schalldruckpegel	74 dB(A)

Zusatzinformationen	
IFA-Zulassung	Prüfung beantragt
Ventilatorart	Saugturbine
Anschlussstutzen	Ø 45 mm



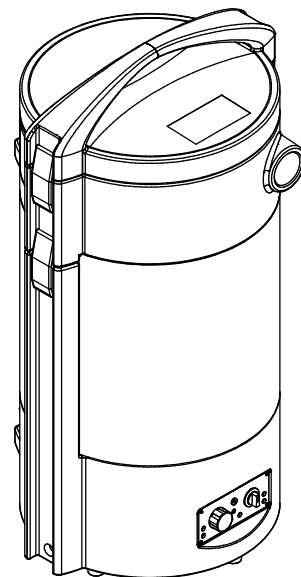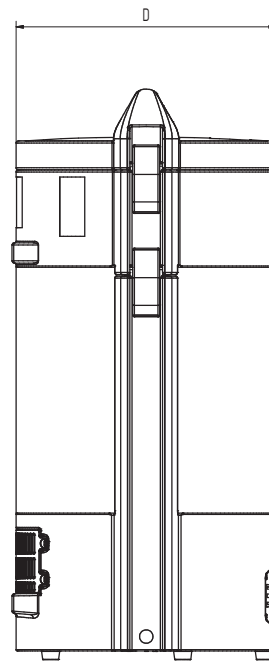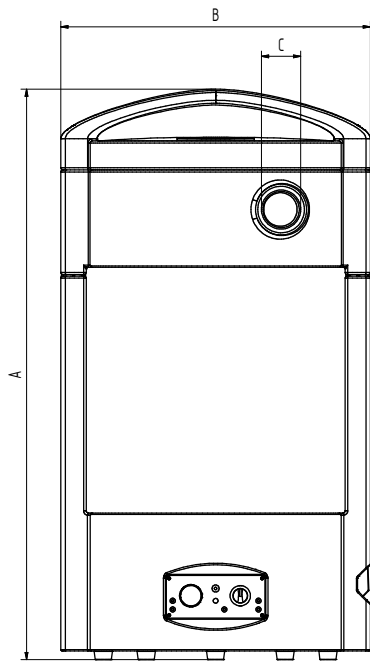

Technische Daten

Abmessungen

A	790 mm
B	425 mm
C	45 mm
D	365 mm